

# UNIVERSAL BOX SYSTEM

**Universal Box System** es un innovador sistema de cajetines para la distribución de líneas de señal y potencia, que da respuesta a la creciente necesidad de los teatros, de producir actividades escénicas pluridisciplinarias. Este sistema consigue ofrecer toda la flexibilidad que requieren este tipo de espacios polivalentes.



# UNIVERSAL BOX SYSTEM

Este sistema permite distribuir las señales de audio, control de iluminación y los diferentes circuitos de potencia que sean necesarios en su instalación, desde el peine hasta el patio de butacas, pasando por las pasarelas, salas de control, etc.

Strong y Strong Stage propone la siguiente división para el catálogo de productos que conforman esta familia:

- **Universales:** Que mediante la selección por separado de: caja, frontal, conectores y su posterior ensamblado, usted puede tener el cajetín que mejor se adapte a sus necesidades.
- **Acabadas:** Conjunto de cajetines o frontales ya ensamblados que forman parte de tipos más usuales y que podríamos denominar “estándar”.
- **Personalizadas:** Si ninguna de las dos opciones anteriores se adapta a sus necesidades rellene el formulario que aparece al final de este catálogo y háganoslo llegar al departamento de I+D+i para que les podamos asesorar y darle la solución óptima a su problema.

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

### Material:

Tanto los cajetines como los frontales están contruidos en chapa de hierro y acabados con pintura epoxi negra.

### Entrada de cables:

Disponen de varios troqueles de 20mm para poder acceder por varios lados de la caja. En las cajas de mayor tamaño también existen unas entradas rectangulares (compatibles con conectores Harting) para la entrada de un mayor número de conductores.

### Ensamblaje:

Los frontales se sujetan al cajetín con tortillería rack, pudiendo combinar diferentes tipos de frontales en un mismo cajetín. Cada frontal tiene una serie de mecanizados para poder montar distintos tipos de conectores, en la mayoría de los casos se utiliza el mecanizado tipo D, compatible con la gran mayoría de conectores utilizados en estas instalaciones (XLR, PowerCon, RJ45). Cada conector tiene al lado una etiqueta metálica desmontable para la identificación de la línea mediante la rotulación de ésta.

# UNIVERSAL BOX SYSTEM

## DIMENSIONADO

El dimensionado es múltiplo del estándar rack 19", por lo que a partir de unas medidas estandarizadas usted puede escoger entre un gran número de variaciones para crear su caja personalizada. Las **alturas** disponibles son múltiples de 44mm (1 unidad=44mm). Por otra parte, existen 3 **anchuras** diferentes. Y finalmente, puede escoger entre dos **fondos**.

### Altura:


1 unidad	44mm
2 unidades	88mm
3 unidades	132mm
4 unidades	176mm
6 unidades	264mm
8 unidades	352mm

### Anchura:

1/4 rack	120mm
1/2 rack	240mm
rack	482mm

### Fondo:

F1	70mm
F2	160mm

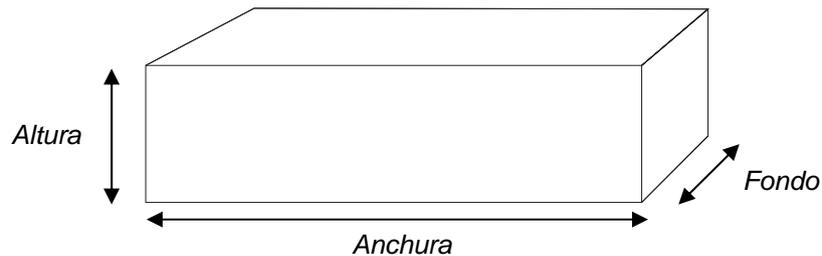


## ETIQUETAS

Con la finalidad de reconocer rápida y fácilmente la función de cada uno de los conectores de su caja, pueden utilizarse las etiquetas que aparecen a continuación:


30x10mm




48x10mm



66x10mm



50x50mm



## TIPOS DE MECANIZADOS





En los casos en los que la caja no dispone de conectores pero sí de mecanizado, debe saber que el nombre y dimensión de ellos es: MEC-D24 (Ø24mm), MEC-C16 (Ø55mm), MEC-H16 (95x40mm), MEC-K45 (Ø45mm) o MEC-M22 (Ø22,5mm).

# UNIVERSALES

Dentro de esta categoría del Sistema Universal Box, *Universales*, usted podrá encontrar los cajetines, las carátulas mecanizadas y algunas cajas (cajetín+carátula) mecanizadas.

Los siguientes puntos tienen como misión guiarle para que decida cual es la carátula y el cajetín que usted desea para construir la caja. Esta subfamilia se estructura en cuatro apartados:

- **Cajas universales**, donde podrá encontrar algunos de los distintos envoltorios disponibles para la caja (ver apartado *Dimensionado* para más información).
- **Carátulas universales**, cuya función es la de mostrar algunos de los frontales que es posible instalar en la parte delantera de la caja.
- **Cajetines mecanizadas sin conectores**, para que usted pueda ver las disposiciones que se pueden mecanizar, ya que las dimensiones de la caja no permiten crear cualquier combinación de bases de conectores.
- **Conectores**, en este punto se recogen los distintos tipos de conectores y bases que Strong y Strong Stage instala habitualmente en las cajas que diseña. Aún así, usted puede proponer otros conectores que no aparecen en este documento.



# UNIVERSALES


## CAJAS UNIVERSALES—1/4 rack y 1/2 rack

### Universal box CJ-120-2-F1

Ref: 39090001

Dimensiones: 120x88x70mm

Caja de 1/4 rack, 2 unidades y fondo 1.




### Universal box CJ-240-2-F1

Ref: 39090002

Dimensiones: 240x88x70mm

Caja de 1/2 rack, 2 unidades y fondo 1.




### Universal box CJ-240-3-F1

Ref: 39090003

Dimensiones: 240x132x70mm

Caja de 1/2 rack, 3 unidades y fondo 1.




### Universal box CJ-240-4-F1

Ref: 39090004

Dimensiones: 240x176x70mm

Caja de 1/2 rack, 4 unidades y fondo 1.




### Universal box CJ-120-4-F2

Ref: 39090005

Dimensiones: 120x176x160mm

Caja de 1/4 rack, 4 unidades y fondo 2.




### Universal box CJ-240-6-F2

Ref: 39090006

Dimensiones: 240x264x160mm

Caja de 1/2 rack, 6 unidades y fondo 2.




### Universal box CJ-240-4-CHF

Ref: 39090014

Dimensiones: 240x176x160mm

Caja inclinada de 1/2 rack, 4 unidades y fondo 2.




### Universal box CJ-240-6-F1

Ref: 39090016

Dimensiones: 240x264x70mm

Caja de 1/2 rack, 6 unidades y fondo 1.




### Universal box CJ-240-4-F2

Ref: 39090017

Dimensiones: 240x176x160mm

Caja de 1/2 rack, 4 unidades y fondo 2.



# UNIVERSALES


## CAJAS UNIVERSALES—rack

### Universal box CJ-482-3-F2

Ref: 39090007

Dimensiones:  
482x132x160mm

Caja rack, 3 unidades y fondo 2.

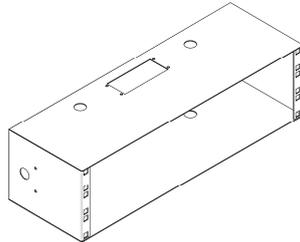


### Universal box CJ-482-4-F2

Ref: 39090008

Dimensiones:  
482x176x160mm

Caja rack, 4 unidades y fondo 2.

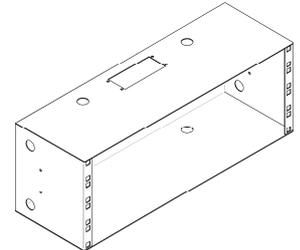


### Universal box CJ-482-6-F2

Ref: 39090009

Dimensiones:  
482x264x160mm

Caja rack, 6 unidades y fondo 2.




### Universal box CJ-482-8-F2

Ref: 39090010

Dimensiones:  
482x352x160mm

Caja rack, 8 unidades y fondo 2.




### Universal box CJ-482-4-CHF

Ref: 39090015

Dimensiones:  
482x176x160mm

Caja inclinada rack, 4 unidades y fondo 2.

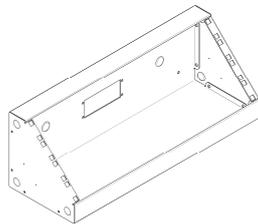


### Universal box CJ-482-3-F1

Ref: 39090027

Dimensiones:  
482x132x70mm

Caja rack, 3 unidades y fondo 1.

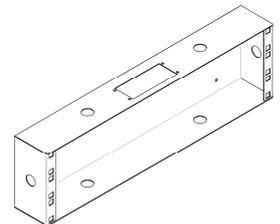


### Universal box CJ-482-4-F1

Ref: 39090024

Dimensiones:  
482x176x70mm

Caja rack, 4 unidades y fondo 1.

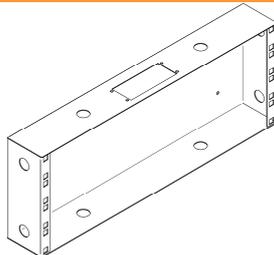


### Universal box CJ-482-6-F1

Ref: 39090026

Dimensiones:  
482x264x70mm

Caja rack, 6 unidades y fondo 1.




### Caja mural CM-482-12

Ref: 39090112

Dimensiones: 482x528mm

Caja mural rack y 12 unidades.




### Caja mural CM-482-20

Ref: 39090120

Dimensiones: 482x880mm

Caja mural rack y 20 unidades.



# UNIVERSALES


## CARÁTULAS UNIVERSALES—frontales ciegos

### Carátula ciega FC-120-2u

Ref: 27000129

Dimensiones: 120x88mm

Frontal ciego 1/4 de rack y 2 unidades.




### Carátula ciega FC-240-1u

Ref: 27000132

Dimensiones: 240x44mm

Frontal ciego 1/2 rack y 1 unidad.

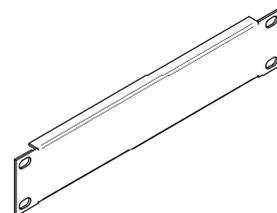


### Carátula ciega FC-240-2u

Ref: 27000130

Dimensiones: 240x88mm

Frontal ciego 1/2 rack y 2 unidades.




### Carátula ciega FC-240-3u

Ref: 27000141

Dimensiones: 240x132mm

Frontal ciego de 1/2 rack y 3 unidades.




### Carátula ciega FC-240-4u

Ref: 27000142

Dimensiones: 240x176mm

Frontal ciego de 1/2 rack y 4 unidades.




### Carátula ciega FC-240-6u

Ref: 27000143

Dimensiones: 240x264mm

Frontal ciego de 1/2 rack y 6 unidades.




### Carátula ciega FC-482-1u

Ref: 27000133

Dimensiones: 482x44mm

Frontal ciego rack y 1 unidad.

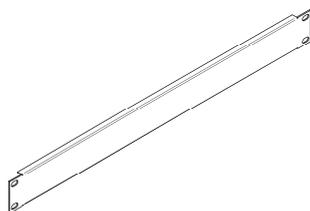


### Carátula ciega FC-482-2u

Ref: 27000125

Dimensiones: 482x88mm

Frontal ciego rack y 2 unidades.

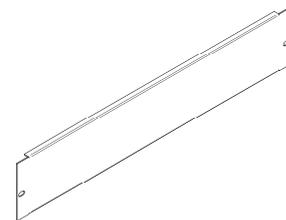


### Carátula ciega FC-482-3u

Ref: 27000126

Dimensiones: 482x132mm

Frontal ciego rack y 3 unidades.

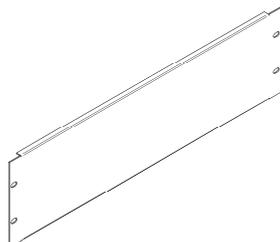


### Carátula ciega FC-482-4u

Ref: 27000212

Dimensiones: 482x176mm

Frontal ciego rack y 4 unidades.



# UNIVERSALES


## CARÁTULAS UNIVERSALES—frontales ciegos, diversas utilidades y patch

### Carátula ciega FC-482-6u

Ref: 27000229

Dimensiones: 482x264mm

Frontal ciego rack y 6 unidades.




### Carátula ciega FC-482-8u

Ref: 27000144

Dimensiones: 240x176mm

Frontal ciego rack y 8 unidades.




### Carátula 1u-482 Ventilación

Ref: 27000123

Dimensiones: 482x44mm

Carátula rack y 1 unidad. Para ventilación pasiva.

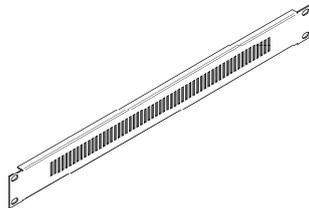


### Carátula 2u-482 Ventilación

Ref: 27000124

Dimensiones: 482x88mm

Carátula rack y 2 unidades. Para ventilación pasiva.

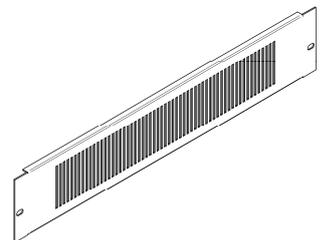


### Carátula protecciones 24MOD

Ref: 27000145

Dimensiones: 482x132mm

Frontal de rack y 3 unidades. Para ubicar pias, con capacidad para 24 módulos (18mm).

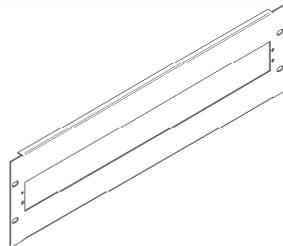


### Carátula protecciones 4x4MOD

Ref: 27000146

Dimensiones: 482x132mm

Frontal de rack y 3 unidades. Para ubicar pias, con capacidad para 4 pias de 4 módulos (18mm)

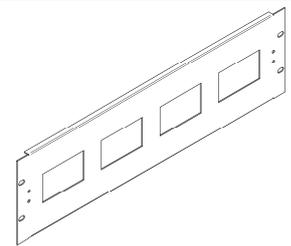


### Carátula pasacables 482-1u

Ref: 27000147

Dimensiones: 482x44mm

Frontal rack y 1 unidad. Para pasar cables entre el interior y exterior de un armario rack.

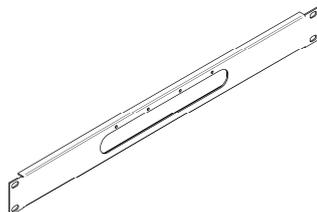


### Carátula pias 2x(4MOD+6MOD)

Ref: 27000152

Dimensiones: 482x132mm

Frontal de rack y 3 unidades. Para ubicar pias, con capacidad para 2 pias de 4 módulos (18mm) y 2 pias de 6 módulos (18mm).

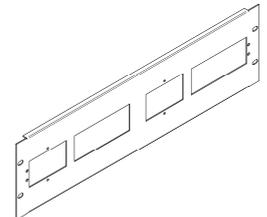


### Carátula Patch 2u-120 2 tipo D

Ref: 27000168

Dimensiones: 240x88mm

Frontal de 1/4 rack y 2 unidades. Para montaje de 2 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24.




### Carátula Patch 2u-120 4 tipo D

Ref: 27080013

Dimensiones: 120x88mm

Frontal de 1/4 rack y 2 unidades. Para montaje de 4 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24.



# UNIVERSALES


## CARÁTULAS UNIVERSALES—frontales patch

### Carátula Patch 2u-240 5 tipo D horizontal

Ref: 27000165

Dimensiones: 240x88mm

Frontal de 1/2 rack y 2 unidades. Para montaje de 5 conectores horizontalmente compatibles con el mecanizado MEC-D24.




### Carátula Patch 2u-240 6 tipo D

Ref: 27080001

Dimensiones: 240x88mm

Frontal de 1/2 rack y 2 unidades. Para montaje de 6 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24.




### Carátula Patch 2u-240 2 tipo D + 3 tipo C

Ref: 27020061

Dimensiones: 240x88mm

Frontal de 1/2 rack y 2 unidades. Para montaje de 2 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24 y 3 con el MEC-C16.




### Carátula Patch 2u-240 4 tipo D + 2 tipo C

Ref: 27013047

Dimensiones: 240x88mm

Frontal de 1/2 rack y 2 unidades. Para montaje de 4 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24 y 2 con el MEC-C16.




### Carátula Patch 3u-240 12 tipo D

Ref: 27080002

Dimensiones: 240x132mm

Frontal de 1/2 rack y 3 unidades. Para montaje de 12 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24.




### Carátula Patch 4u-240 18 tipo D

Ref: 27080003

Dimensiones: 240x176mm

Frontal de 1/2 rack y 4 unidades. Para montaje de 18 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24.




### Carátula Patch 1u-482 12 tipo D

Ref: 27000136

Dimensiones: 482x44mm

Frontal rack y 1 unidad. Para montaje de 12 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24

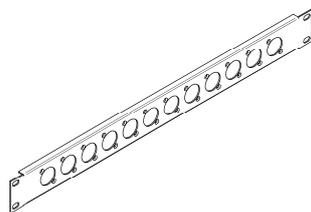


### Carátula Patch 2u-482 12 tipo D

Ref: 27000156

Dimensiones: 482x88mm

Frontal rack y 2 unidades. Para montaje de 12 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24

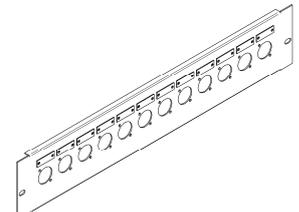


### Carátula Patch 2u-482 2x8 tipo D

Ref: 27000137

Dimensiones: 482x44mm

Frontal rack y 2 unidades. Para montaje de 2x8 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24.

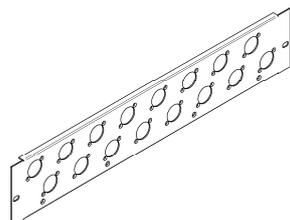


### Carátula Patch 3u-482 24 tipo D

Ref: 27080011

Dimensiones: 482x132mm

Frontal rack y 3 unidades. Para montaje de 24 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24.

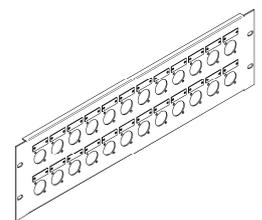

# UNIVERSALES


## CARÁTULAS UNIVERSALES—frontales patch

### Carátula Patch 4u-482 36 tipo D

Ref: 27080012

Dimensiones: 482x176mm

Frontal de rack y 3 unidades. Para montaje de 36 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24.



### Carátula Patch 2u-240 5 tipo D vertical

Ref: 27000166

Dimensiones: 240x88mm

Frontal de 1/2 rack y 2 unidades. Para montaje verticalmente de 5 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24.




### Carátula Patch 2u-240 2 tipo C vertical

Ref: 27000180

Dimensiones: 240x88mm

Frontal de 1/2 rack y 2 unidades. Para montaje verticalmente de 2 conectores compatibles con el mecanizado MEC-C16.



### Carátula Patch 2u-240 10 tipo D vertical

Ref: 27000176

Dimensiones: 240x88mm

Frontal de 1/2 rack y 2 unidades. Para montaje verticalmente de 10 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24.



### Carátula Patch 2u-482 20 tipo D vertical

Ref: 27000187

Dimensiones: 482x88mm

Frontal rack y 2 unidades. Para montaje verticalmente de 20 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24.



### Carátula Patch 3u-482 20 tipo D vertical

Ref: 27080010

Dimensiones: 482x132mm

Frontal rack y 3 unidades. Para montaje de 20 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24.



# UNIVERSALES


## CAJETINES MECANIZADOS SIN CONECTORES

### Cajetín 2u-120-F1 2 tipo D

Ref: 39010000

Dimensiones: 120x88x70mm

Caja de 1/4 rack, 2 unidades y fondo 1. Para montaje de 2 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24.




### Cajetín 2u-120-F1 4 tipo D

Ref: 39010045

Dimensiones: 120x88x70mm

Caja de 1/4 rack, 2 unidades y fondo 1. Para montaje de 4 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24.




### Cajetín 2u-240-F1 5 tipo D

Ref: 39010006

Dimensiones: 240x88x70mm

Caja de 1/2 rack, 2 unidades y fondo 1. Para montaje de 5 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24.

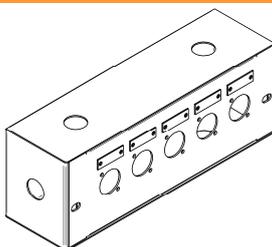


### Cajetín 2u-240-F1 8 tipo D

Ref: 39010002

Dimensiones: 240x88x70mm

Caja de 1/2 rack, 2 unidades y fondo 1. Para montaje de 8 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24.

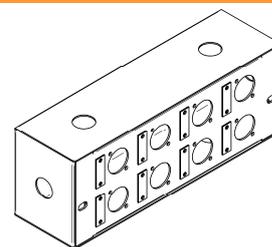


### Cajetín 3u-240-F1 12 tipo D

Ref: 39010004

Dimensiones: 240x88x70mm

Caja de 1/2 rack, 3 unidades y fondo 1. Para montaje de 12 conectores compatibles con el mecanizado MEC-D24.

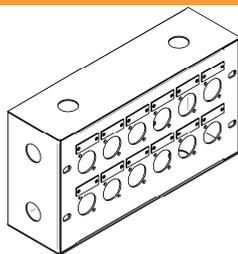

# UNIVERSALES

## CONECTORES

### Conector XLR

Posibilidades: 3, 5 o 7 pins. Macho o hembra.



### Conectores Powercon

Posibilidades: Salida o entrada.



### Conector RJ 45




### Conector tipo RCA y BNC



### Conector Schuko



### Conector Cetac CEE

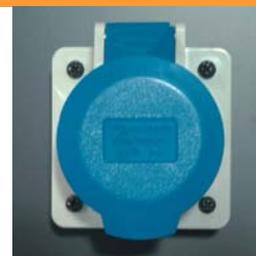

### Conector Socapex

Posibilidades: Macho o hembra.



### Conector Harting

Posibilidades: Macho o hembra.  
16 o 24 pins.



### Otros conectores

Esta lista enumera los conectores usados habitualmente en una instalación destinada a los espectáculos. Pero si usted desea instalar en su caja otro conector que no aparece en este apartado, consulte a nuestros expertos del Departamento de I+D+i.

# ACABADAS

El sistema Universal Box permite estandarizar las cajas que unen todo tipo de cableado que pueda existir en su instalación. Nuestra experiencia nos ha llevado a fabricar una serie de cajas que se utilizan en la mayoría de instalaciones y que se recogen en este apartado, *Acabadas*. Esta categoría se divide según las cajas sean de señal, señal y potencia, u otros usos.


## SEÑAL

### Cajetín 2u-120-F1 SEÑAL 2 XLR5 m/h

Ref: 39010001

Dimensiones: 120x88x70mm

Frontal de 1/4 rack y 2 unidades. Con 2 conectores XLR de 5 pins (hembra y macho)




### Cajetín 2u-120-F1 SEÑAL 1 XLR7 m

Ref: 39010003

Dimensiones: 120x88x70mm

Frontal de 1/4 rack y 2 unidades. Con 1 conector XLR de 7 pins (macho)




### Cajetín 2u-120-F1 SEÑAL 2 RJ45

Ref: 39010007

Dimensiones: 120x88x70mm

Frontal de 1/4 rack y 2 unidades. Con 2 conectores RJ45.

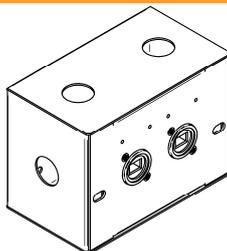


### Cajetín 2u-120-F1 SEÑAL 1 XLR7 m

Ref: 39010008

Dimensiones: 120x88x70mm

Frontal de 1/4 rack y 2 unidades. Con 1 conector XLR de 7 pins (macho) y etiquetas ET-01.




### Cajetín 2u-120-F1 SEÑAL 1 XLR5 h

Ref: 39010009

Dimensiones: 120x88x70mm

Frontal de 1/4 rack y 2 unidades. Con 1 conector XLR de 5 pins (hembra).




### Cajetín 2u-120-F1 SEÑAL 2 XLR5 h

Ref: 39010039

Dimensiones: 120x88x70mm

Frontal de 1/4 rack y 2 unidades. Con 2 conectores XLR de 5 pins (hembra).




### Cajetín 2u-120-F1 SEÑAL 2 XLR5 m

Ref: 39010040

Dimensiones: 120x88x70mm

Frontal de 1/4 rack y 2 unidades. Con 2 conectores XLR de 5 pins (macho).




### Cajetín 2u-120-F1 SEÑAL 2 XLR7 m/h

Ref: 39010041

Dimensiones: 120x88x70mm

Frontal de 1/4 rack y 2 unidades. Con 2 conectores XLR de 7 pins (macho y hembra).



# ACABADAS


## SEÑAL

### Cajetín 2u-120-F1 SEÑAL 2 XLR7 m

Ref: 39010042

Dimensiones: 120x88x70mm

Frontal de 1/4 rack y 2 unidades. Con 2 conectores XLR de 7 pins (macho)




### Cajetín 2u-120-F1 Pulsadores subir/bajar

Ref: 39010064

Dimensiones: 120x88x70mm

Frontal de 1/4 rack y 2 unidades. Con 2 pulsadores para subir y bajar.




### Cajetín 2u-120-F1 SEÑAL 1 XLR5 h + 2 XLR5 m

Ref: 39010092

Dimensiones: 120x88x70mm

Frontal de 1/4 rack y 2 unidades. Con 3 conectores XLR5 (1 hembra + 2 macho).




### Cajetín 2u-120-F1 SEÑAL 1 XLR7 h

Ref: 39010109

Dimensiones: 120x88x70mm

Frontal de 1/4 rack y 2 unidades. Con 1 conector XLR de 7 pins (hembra).




## SEÑAL y POTENCIA

### Cajetín 2u-120-F1 1 XLR5 m + 1SK

Ref: 39020048

Dimensiones: 120x88x70mm

Frontal de 1/4 de rack y 2 unidades. Con un conector XLR de 5 pins (macho) y 1 base Schuko.




### Cajetín 2u-120-F1 2 XLR5 m/h + 1 SK

Ref: 39020003

Dimensiones: 120x88x70mm

Frontal de 1/4 rack y 2 unidades. Con 2 conectores XLR de 5 pins (macho y hembra) y 1 base Schuko.




### Cajetín 2u-120-F1 1 CEE16 h3

Ref: 39020019

Dimensiones: 120x88x70mm

Frontal de 1/4 rack y 2 unidades. Mecanizado con un Cetac de 16A trifásico (hembra).




### Cajetín 2u-120-F1 1 CEE32 h2

Ref: 39020017

Dimensiones: 120x88x70mm

Frontal de 1/4 rack y 2 unidades. Mecanizado con un Cetac de 32A monofásico (hembra).



# ACABADAS


## SEÑAL y POTENCIA

### Cajetín 2u-120-F1 Paro emergencia

Ref: 39020006

Dimensiones: 120x88x70mm

Frontal de 1/4 rack y 2 unidades. Con pulsador de paro de emergencia.




### Cajetín CJ6

Ref: 39020013

Dimensiones: 120x88x70mm

Frontal de 1/4 rack y 2 unidades. Con 2 conectores XLR de 5 pins (macho y hembra) y 1 base Schuko.




### Cajetín 2u-240-F1 2 RJ45 + 2 SK

Ref: 39020008

Dimensiones: 240x88x70mm

Frontal de 1/2 rack y 2 unidades. Con 2 conectores RJ45 y 2 conectores Schuko

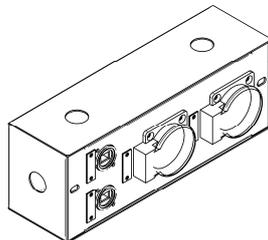


### Cajetín 2u-240-F1 2 XLR5 m/h + 2 SK

Ref: 39020004

Dimensiones: 240x88x70mm

Frontal de 1/2 rack y 2 unidades. Mecanizado con 2 XLR de 5 pins (macho y hembra) y 2 bases Schuko.

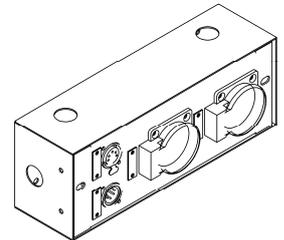


### Cajetín 2u-240-F1 2 SK + 4 XLR5 m/h + RJ45

Ref: 39020062

Dimensiones: 240x88x70mm

Frontal de 1/2 rack y 2 unidades. Con 2 bases Schuko y 4 conectores XLR de 5 pins (2 macho y 2 hembra).




### Cajetín 2u-240-F1 3 SK + 2 XLR5 m/h

Ref: 39020061

Dimensiones: 240x88x70mm

Frontal de 1/2 rack y 2 unidades. Mecanizado con 3 Schuko y 2 XLR de 5 pins (macho y hembra)

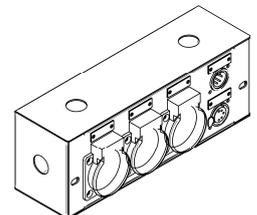


### Cajetín 2u-240-F1 Potencia 1 H16

Ref: 39020057

Dimensiones: 240x88x70mm

Frontal de 1/2 rack y 2 unidades. Con 1 conector har-ting de 16 contactos.




### Cajetín 2u-240-F1 Potencia 1H 24p H

Ref: 39020042

Dimensiones: 240x88x70mm

Frontal de 1/2 rack y 2 unidades. Con 1 conector Har-ting de 24 contactos (hembra).

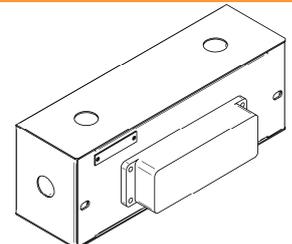


### Cajetín 3u-240-F1 2 H16 h

Ref: 39020033

Dimensiones:  
240x132x70mm

Frontal de 1/2 de rack y 3 unidades. Con 2 conectores har-ting de 16 contactos (hembra).




### Cajetín 3u-240-F1 3 H16 h

Ref: 39020072

Dimensiones:  
240x132x70mm

Frontal de 1/2 rack y 3 unidades. Mecanizado con 3 conectores Harting de 16 contactos (hembra)



# ACABADAS


## SEÑAL y POTENCIA

### Cajetín 2u-240-F1 4 XLR5 m/h + 1 CEE16h3

Ref: 39020001

Dimensiones: 240x88x70mm

Frontal de 1/2 rack y 2 unidades. Con 4 conectores XLR 5 pins (2 macho + 2 hembra) y un Cetac de 16A trifásico (hembra).

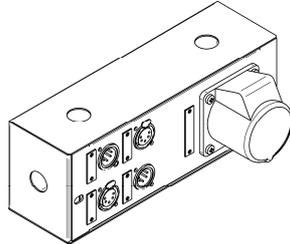


### Cajetín 2u-240-F1 4 XLR5 m/h + 1 H16 h

Ref: 39020002

Dimensiones: 240x88x70mm

Frontal de 1/2 rack y 2 unidades. Con 4 conectores XLR de 5 pins (2 macho + 2 hembra) y un conector harting de 16 contactos.

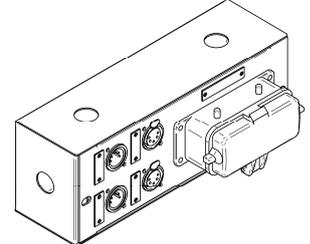


### Cajetín 2u-240-F1 Potencia 4 SK

Ref: 39020055

Dimensiones: 240x88x70mm

Frontal de 1/2 rack y 2 unidades. Con 4 bases Schuko.




### Cajetín 2u-240-F1 1 SK + 1 CEE32 h3

Ref: 39020010

Dimensiones: 240x88x70mm

Frontal de 1/2 rack y 2 unidades. Con 1 conector Schuko y un Cetac de 32A trifásico (hembra).




### Cajetín 4u-240-CHF 1 CEE + 2 SK + 2 PIA

Ref: 39020024

Dimensiones: 240x176mm

Frontal de 1/2 rack y 4 unidades. Con 1 conector CEE, 2 conectores Schuko y 2 PIA.




### Cajetín 4u-482-CHF 1 H16 h + 6 SK

Ref: 39020022

Dimensiones: 482x176mm

Frontal rack y 4 unidades. Con un conector harting de 16 contactos (hembra) y 6 Schuko.

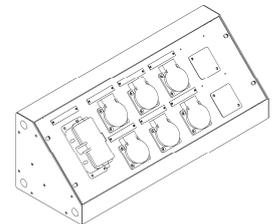


### Cajetín 4u-482 1 H16 h + 6 SK + 2 SK

Ref: 39020012

Dimensiones: 482x176mm

Frontal rack y 4 unidades. Con un conector Harting 16 contactos (hembra) y 6 bases Schuko, mas dos bases Schuko directas.

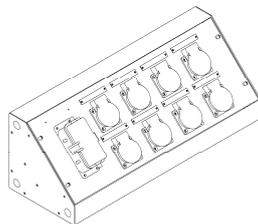


### Cajetín 4u-482-F2 4 H16 h

Ref: 39020018

Dimensiones: 482x176x160mm

Frontal rack y 4 unidades. Con 4 conectores Harting 16 (hembra).

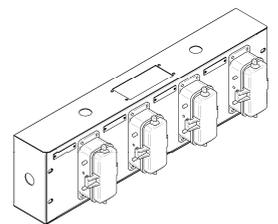


### Cajetín 4u-482-F2 1 H16 h + 6 SK

Ref: 39020009

Dimensiones: 482x176x160mm

Frontal rack y 4 unidades. Con un conector harting de 16 contactos (hembra) y 6 Schuko.

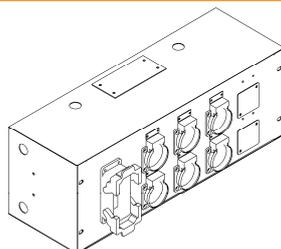


### Cajetín 4u-482-F2 1 H16 h + 6SK + 2SK

Ref: 39020011

Dimensiones: 482x176x160mm

Frontal rack y 4 unidades. Con un conector Harting 16 (h) y 6 bases Schuko, mas dos bases Schuko directas.

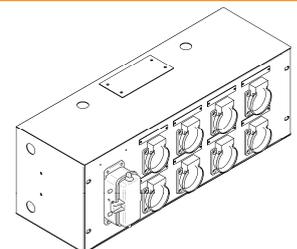

# ACABADAS


## OTROS USOS

### Carátula Patch 12 W m verticales

Ref: 27000173

Dimensiones: 482x44mm

Frontal rack y 1 unidad. Con 12 bases tipo Weiland (macho) situadas verticalmente.

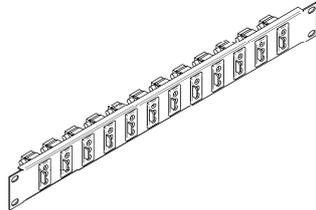


### Carátula Patch 12 W h verticales

Ref: 27000164

Dimensiones: 482x44mm

Frontal rack y 1 unidad. Con 12 bases tipo Weiland (hembra) situadas verticalmente.

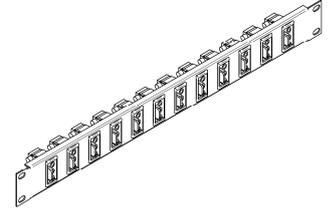


### Carátula Patch 2x12 W m

Ref: 27000140

Dimensiones: 482x88mm

Frontal rack y 2 unidades. Con 24 bases tipo Weiland macho, 16 Amp. por base

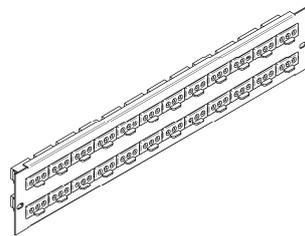


### Carátula Patch 2x12 W h

Ref: 27000139

Dimensiones: 482x88mm

Frontal rack y 2 unidades. Con 12 circuitos de 2 bases tipo Weiland hembra dobladas, 16 Amp. por base.

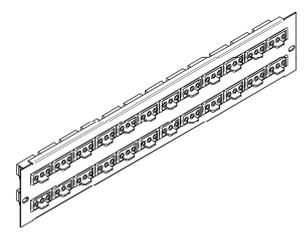


### Carátula Patch 3 Cetac 32A 2p+t m

Ref: 27000047

Dimensiones: 482x88mm

Frontal rack y 2 unidades. Con 3 conectores Cetac de 32 Amperios por base monofásicos (macho).

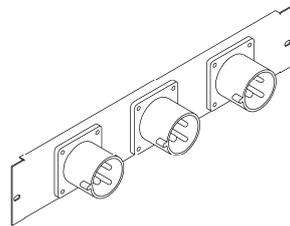


### Carátula Patch 3 Cetac 32A 2p+t h

Ref: 27000014

Dimensiones: 482x88mm

Frontal rack y 2 unidades. Con 3 conectores Cetac de 32 Amperios por base monofásicos (hembra).

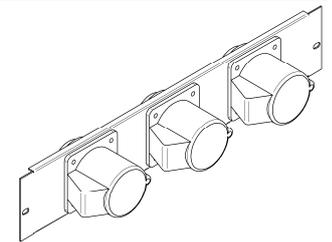


### Carátula Patch 6 Cetac 16A 2p+t

Ref: 27000153

Dimensiones: 482x88mm

Frontal rack y 2 unidades. Con 6 conectores Cetac de 16 Amperios por base monofásicos.

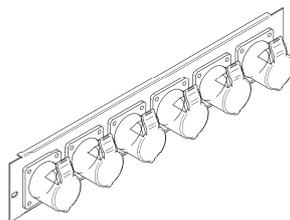


### Carátula Patch 6x2 SK

Ref: 27000042

Dimensiones: 482x88mm

Frontal rack y 2 unidades. Con 6 bases Schuko dobles de 16 Amperios por base.

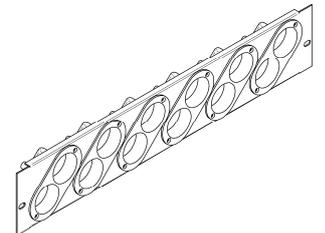


### Carátula 2 ventiladores 80x80

Ref: 27000149

Dimensiones: 482x88mm

Frontal rack y 2 unidades. Con 2 ventiladores de 80x80mm.

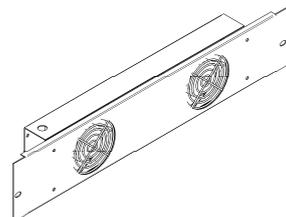


### Carátula 2 ventiladores 80x80

Ref: 27000148

Dimensiones: 482x132mm

Frontal rack y 3 unidades. Con 2 ventiladores de 80x80mm.

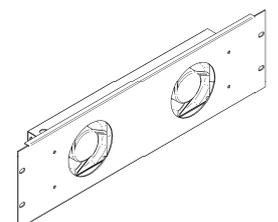

# ACABADAS


## OTROS USOS

### Carátula Patch 4 Socapex 419 h

Ref: 27000032

Dimensiones: 482x88mm

Frontal rack y 2 unidades.  
Con 4 conectores Socapex (hembra)

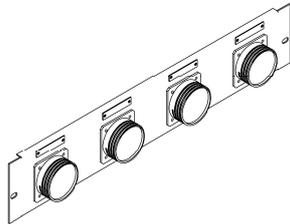


### Carátula 5 Powerlock400 + 2 XLR5 m/h

Ref: 27000154

Dimensiones: 482x88mm

Frontal rack y 2 unidades.  
Mecanizado con 5 conectores Powerlock400 y 2 XLR de 5 pins (macho y hembra)

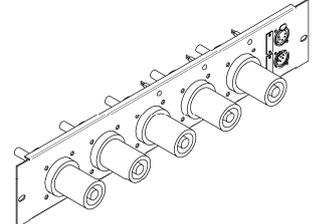


### Carátula Patch 4 H16 h

Ref: 27000155

Dimensiones: 482x132mm

Frontal rack y 3 unidades.  
Con 4 conectores Harting de 16 contactos (hembra).

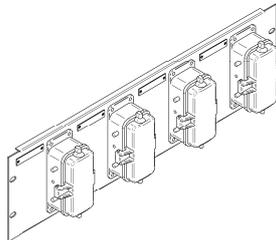

# FORMULARIO DE PERSONALIZACIÓN

Si usted ha escogido la opción *Personalizadas* (ver página 1), rellene el siguiente formulario y envíelo mediante correo ordinario, fax o correo electrónico a la siguiente dirección:

C/ Potosí 40, 08030 Barcelona (España)

Fax: (0034) 93 274 47 47

strong@strong.es

Proceda a rellenar los campos y siga las instrucciones en cursiva.

P  
A  
S  
O

1

**Caja universal**

*Indique Dimensiones: anchura, altura y fondo (según los valores del apartado "Dimensiones" en la página 2). A continuación rellene la información de "Conectores".*

P  
A  
S  
O

2

**Conectores**

*Indique tipo, número y disposición de los conectores. (Ver apartado "Conectores" de la página 11). Finalmente, rellene "Etiquetas" y "Unidades".*

P  
A  
S  
O

3

**Etiquetas**

*Indique el tipo de etiquetas que desea para los conectores (Ver apartado "Etiquetas" de la página 2). Deje en blanco si no quiere etiquetas.*

**Unidades**

*Indique el número de cajas de éste tipo que desea adquirir.*

P  
A  
S  
O

4

**Comentarios**

*Indique las aclaraciones que usted crea oportunas para hacer más comprensible el diseño de su caja.*

Para más información puede consultar a nuestros expertos llamando a: (0034) 93 360 02 30



C/ Potosí 40  
08030 Barcelona  
Spain  
Tel. (0034) 93 360 02 30  
Fax. (0034) 93 274 47 47  
Email: [strong@strong.es](mailto:strong@strong.es)